

ON-7455
ON-7455E

5,500 KG
12,000 LBS CE



Detaylar



Kilitleme yapısı



24V düşük voltajlı
kontrol paneli



Alüminyum
motor




Hidrolik yapı




Ayarlanabilir direksiyon
konumu

Aksesuarlar



Yavru krik

GENEL BOYUT

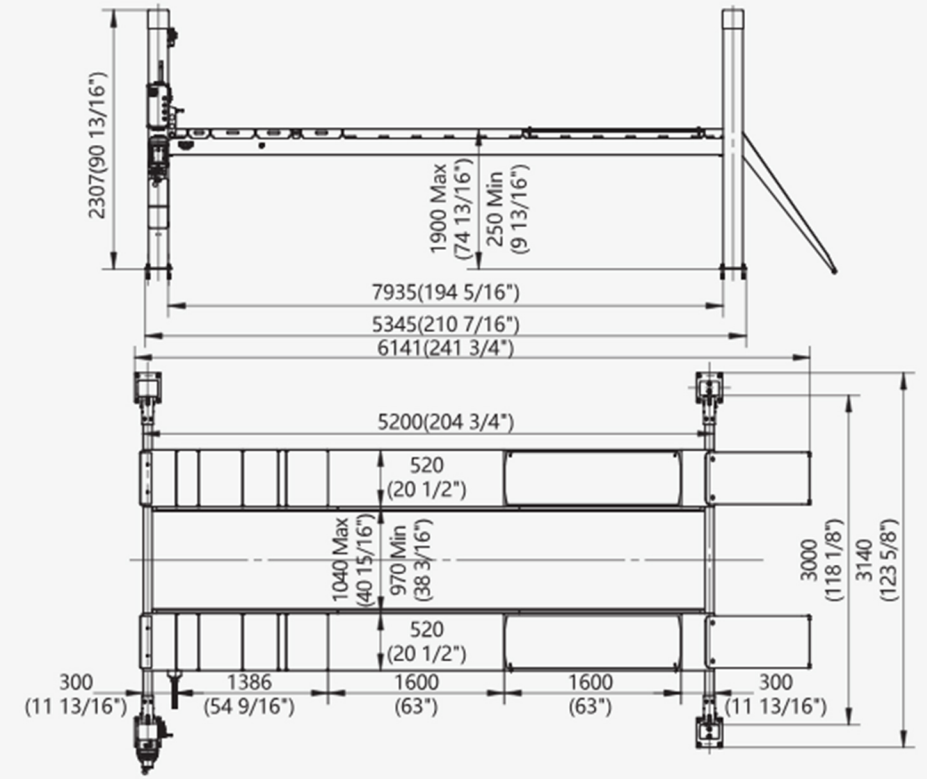

ÖZELLİKLER

- 5,500kg kaldırma kapasitesi, 120% dinamik ve 150% statik yük profesyonel test standartlarını karşılayacak şekilde test edilmiştir.
- 24V düşük voltajlı kontrol paneli.
- Hidrolik sistem arıza koruması ve aşırı yük koruma valfi ile donatılmış olup, çelik tel halatın kopması ve güvenlik organizasyonunun arızalanması durumunda kaldırma plakası düşmeyecektir.
- Kolonlar arasındaki genişlik 3000mm, podyumun kullanılabilir uzunluğu 5200mm. Yardımcı podyum serbestçe hareket edebilir, farklı aks mesafelerine sahip araçlar ve dört teker hizalama için uygundur.
- Ön tekerleklerin direksiyon pozisyonu ayarlanabilir ve uzatılmış yan kayar plakalar daha fazla araç modeline uyum sağlayabilir.
- Hidrolik kilit, ana güvenlik konumu kilitleme organizasyonu ve çelik halat kırılma koruması ile donatılmıştır, çoklu güvenlik cihazları güvenliği sağlar.
- Hidrolik boru kırılması durumunda kaldırma platformunun hızla düşmesini önleyebilecek anti-darbe valfi cihazı ile donatılmıştır.
- İkincil kaldırma için kayar raylarla donatılmıştır, ikincil kaldırma platformu bulunur.
- Platform yüksek hassasiyetli dört teker hizalama için uygundur.
- Elektrik kesintisi durumunda manuel indirme cihazı ile donatılmıştır.
- Ana yapısal parçalar, iyi kaynak tutarlılığı, yüksek dayanıklılık ve güzel kaynak hattı sağlamak için robot tarafından otomatik olarak kaynaklanmıştır.
- Yapısal parçalar ithal toz ile püskürtülmüş, ithal püskürtme ekipmanları kullanılmış ve yüksek sıcaklıkta kurlenmiştir, bu da güçlü yapışma ve güzel renk sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No.	Kaldırma Kapasitesi	Kaldırma Süresi	Toplam Yükseklik	Kaldırma Yüksekliği	Toplam Uzunluk (Rampa dahil)	Toplam Uzunluk (Rampa hariç)	Toplam Genişlik	Kolonlar Arası Genişlik
ON-7455 ON-7455E	5500kg (12000lbs)	≤60s	2307mm (90 13/16")	1900mm (74 13/16")	6141mm (241 3/4")	5200mm (204 3/4")	3140mm (123 5/8")	3000mm (118 1/8")