

**ON-7224E**  
**ON-7224E/4.5**

4,200  
4,500 KG  
9,300  
10,000 LBS



Opsiyonel



Ücretli yan şase

Detaylar



Güçlendirilmiş  
kilitleme kolu



24V düşük voltajlı  
kontrol paneli



Elektrik-mıknatıslı  
kilit




Alüminyum  
motor

Aksesuarlar




Ayak koruması



Ayarlanabilir kademeli  
ayak




Perde



Uzatma aparatı



### GENEL BOYUT

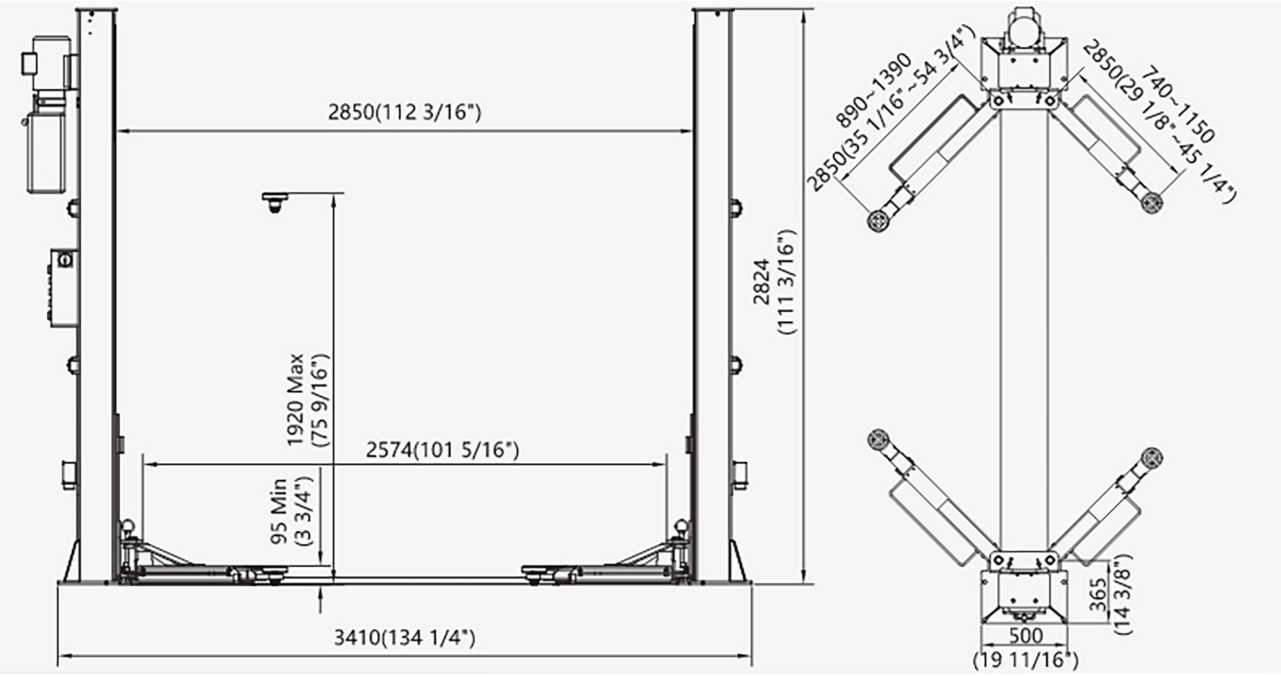

### ÖZELLİKLER

- 4,200kg/4,500kg kaldırma kapasitesi, %120 dinamik ve %150 statik yük profesyonel test standartlarına göre test edilmiştir.
- 24V düşük voltajlı kontrol paneli.
- Sütunlar arası genişlik 2850mm, geçiş genişliği 2580mm'dir, bu çoğu araç için uygundur.
- Standart olarak 4 adet iki aşamalı kaldırma kolu bulunur. Hızlı takılan ve ayarlanabilir vidalı kauçuk pedlerle, zeminden minimum yükseklik sadece 95mm'dir, bu da farklı şasiye sahip araçlar için uygundur.
- Sütun taban plakasının genişliği 500mm'dir, zeminle temas alanı geniştir, lift daha stabil ve güvenilirdir.
- Taşıyıcı kolon yüksek dayanıklılığa sahiptir, kendi kendine kilitlenen şerit kolayca deforme olmaz ve güçlendirilmiş çentiklere sahiptir.
- Ultra ince taban plakası yerden sadece 33mm yükseklikte olup, araçların geçişini daha kolay hale getirir.
- Sütundaki kasnak, silindirin yanına monte edilmiştir, segman düşse bile kasnağın eksenden çıkmasını etkili bir şekilde önler.
- Ultra aşınmaya dayanıklı yüksek moleküler malzemeden yapılan sınırlayıcı plaka ile kullanılan kaydırıcı, yağlama yağı doldurulmasına gerek yoktur, servis ömrü uzun, operasyon stabil ve güvenilirdir ve kaydırıcı hızlı bir şekilde değiştirilebilir ve ayarlanabilir.
- Yumuşak, doğrusal ve küçük çap toleranslı tel halat, her iki tarafın taşıyıcılarının senkronizasyonunu sağlar ve uygulama gereksinimlerini daha iyi karşılar.
- Kolon tavanındaki üst kasnak miline çelik tel halatın çıkmasını önleyen bir cihaz takılmıştır.
- Hidrolik silindir bağlantısı, yüksek hidrolik basınç nedeniyle yağ borularının kırılmasını önleyen anti-darbe valfi ile donatılmıştır.
- Yapısal parçalar ithal toz ile püskürtülmüş, ithal püskürtme ekipmanları kullanılmış ve yüksek sıcaklıkta kürlenmiştir, bu da güçlü yapışma ve güzel renk sağlar.
- Ana yapısal parçalar robotla kaynaklanmıştır, iyi kaynak tutarlılığı, yüksek dayanıklılık ve sağlam kaynak dikişleri vardır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

| Model No.                | Kaldırma Kapasitesi                   | Kaldırma Süresi | Kaldırma Yüksekliği  | Minimum Yükseklik | Genel Yükseklik       | Sütunlar Arası Genişlik | Genel Genişlik       | Motor Gücü |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| ON-7224E<br>ON-7224E/4.5 | 4200kg (9300lbs)<br>4500kg (10000lbs) | ≤55s            | 1920mm<br>(75 9/16") | 95mm<br>(3 3/4")  | 2824mm<br>(111 3/16") | 2850mm<br>(112 3/16")   | 3410mm<br>(134 1/4") | 2.2kw      |