

ON-7214E
ON-7214E/4.5

4,200
4,500 KG
9,300
10,000 LBS



Opsiyonel



Ücretli yan şase

Detaylar



Güçlendirilmiş
kilitleme kolu



24V düşük voltajlı
kontrol paneli



Elektrik-mıknatıslı
kilit




Alüminyum
motor

Aksesuarlar




Ayak koruması




Ayarlanabilir kademeli
ayak





Perde



Uzatma aparatı

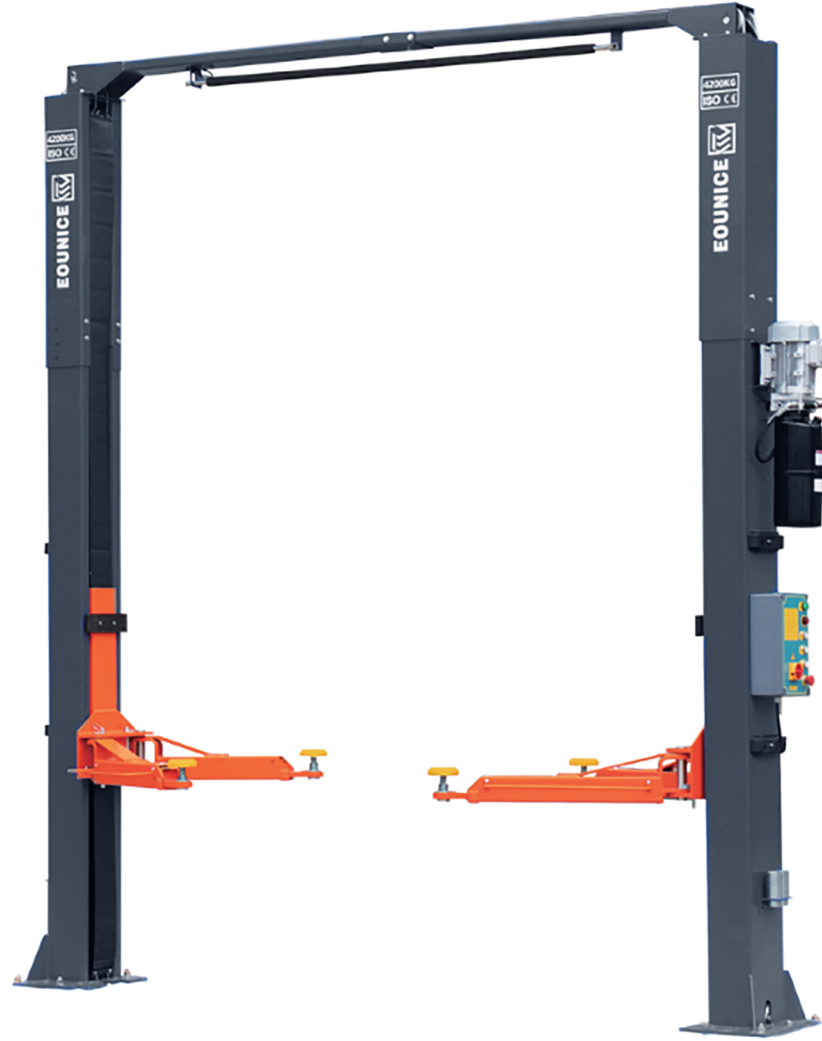

GENEL BOYUT

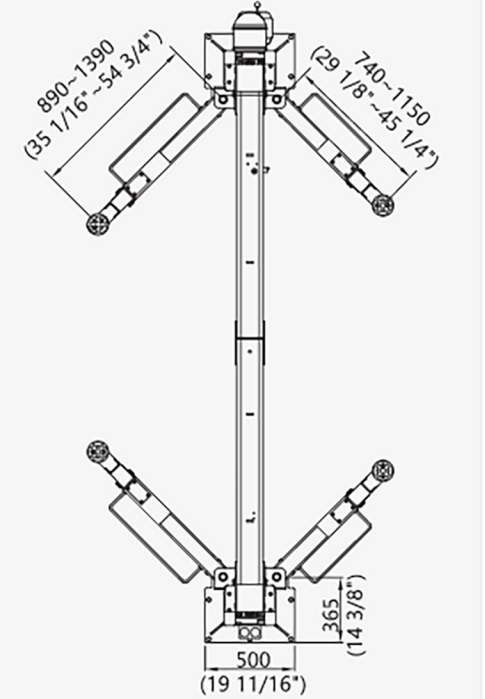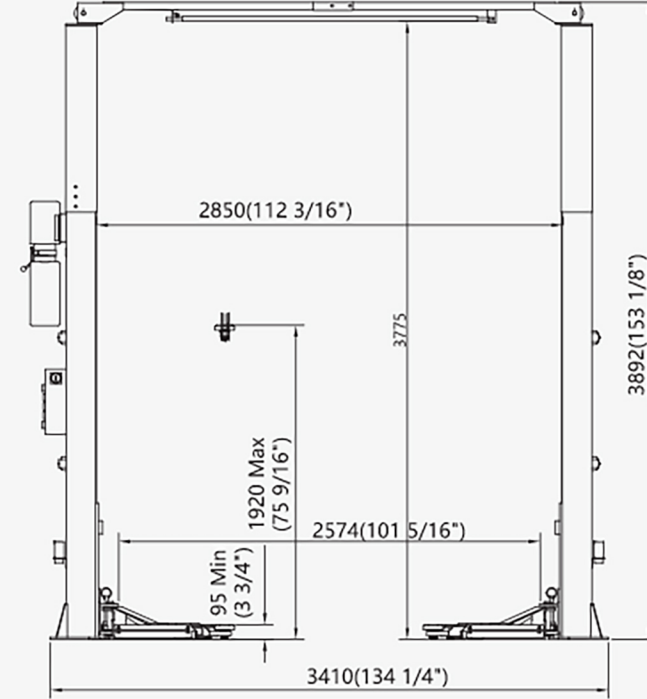

ÖZELLİKLER

- 4,200kg/4,500kg kaldırma kapasitesi, %120 dinamik ve %150 statik yük profesyonel test standartlarına göre test edilmiştir.
- 24V düşük voltajlı kontrol paneli.
- Sütunlar arası genişlik 2850mm, geçiş genişliği 2580mm'dir, bu çoğu araç için uygundur.
- Sütun taban plakasının genişliği 500mm'dir, zeminle temas alanı geniştir ve lift daha stabil ve güvenilirdir.
- Üst kiriş tasarımı ile maksimum yükseklik 3892mm, kullanılabilir yükseklik 3775mm olup, yüksek tavanlı araçların kaldırılması için daha uygundur.
- Standart olarak 4 iki aşamalı kaldırma kolu bulunur. Hızlı takılan ve ayarlanabilir vidalı kauçuk pedlerle, zeminden minimum yükseklik sadece 95mm'dir, bu da farklı şasiye sahip araçlar için uygundur.
- Sütundaki kasnak, silindirin yanına monte edilmiştir, segman düşse bile kasnağın eksenden çıkmasını etkili bir şekilde önler.
- Üst kirişe kasnağın ve çelik tel halatın çıkmasını önleyen bir cihaz takılmıştır.
- Ultra aşınmaya dayanıklı yüksek moleküler malzemeden yapılan sınırlayıcı plaka ile kullanılan kaydırıcı, yağlama yağı doldurulmasına gerek yoktur, servis ömrü uzun, operasyon stabil ve güvenilirdir ve kaydırıcı hızlı bir şekilde değiştirilebilir ve ayarlanabilir.
- Yumuşak, doğrusal ve küçük çap toleranslı tel halat, her iki tarafın taşıyıcılarının senkronizasyonunu sağlar ve uygulama gereksinimlerini daha iyi karşılar.
- Hidrolik silindir bağlantısı, yüksek hidrolik basınç nedeniyle yağ borularının kırılmasını önleyen anti-darbe valfi ile donatılmıştır.
- Ana yapısal parçalar robotla kaynaklanmıştır, iyi kaynak tutarlılığı, yüksek dayanıklılık ve sağlam kaynak dikişleri vardır.
- Yapısal parçalar ithal toz ile püskürtülmüş, ithal püskürtme ekipmanları kullanılmış ve yüksek sıcaklıkta kürlenmiştir, bu da güçlü yapışma ve güzel renk sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No.	Kaldırma Kapasitesi	Kaldırma Süresi	Kaldırma Yüksekliği	Minimum Yükseklik	Genel Yükseklik	Sütunlar Arası Genişlik	Genel Genişlik	Motor Gücü
ON-7214E ON-7214E/4.5	4200kg (9300lbs) 4500kg (10000lbs)	≤55s	1920mm (75 9/16")	95mm (3 3/4")	3892mm (153 1/8")	2850mm (112 3/16")	3410mm (134 1/4")	2.2kw